LOBSTER

Pneumatic Riveter

R1A1
R1A2

R1A1
R1A2

Pneumatic Riveter

高抗張力リベットにも対応したハイパワーモデル

MADE IN JAPAN

High power · High speed · Long stroke

ハイパワー　ハイスピード　ロングストローク

	R1A1	NEW R1A2
リベット使用範囲 (mm)	φ2.4/3.2/4.0/4.8	φ4.8/6.4 (高抗張力対応)
ストローク (mm)	19	26
引張力 kN(kgf)	10.0(1,020)※	18.5(1,890)※

※エアー圧0.59MPa時（当社基準による値）



高抗張力リベットにも対応した
ハイパワーモデル!

R1A1

NEW
R1A2

高い品質と安全性が世界のプロから
大きな信頼を受けているLOBSTERが、持てる経験、
その全てを注ぎ込んで完成させた MADE IN
JAPAN のエアーリベッター「R1A1･R1A2」。
R1A1はクラス最軽量、ロングストローク、エアー消費
量の低減などのハイスペックを誇る。
2012年度にはグッドデザイン賞を受賞しました。
また、修理体制は 2Days Return Serviceを実現。
まさに現場を止めないエアーリベッター。
これから始まるエアーリベッターの神話。
さらなる進化がここから始まる。

Pneumatic Riveter

細径フレームヘッド

φ22.0mmの細径フレームヘッドにより、狭所での作業に対応します。

R1A2

大容量のタンクケースを装備！

大容量のタンクケースを装備。太径リベットのマンドレルも楽々収容。作業効率を大幅にアップさせます。 R1A2

握りやすさを形にした樹脂グリップ

握った手の上に本体が軽く乗るイメージで自然な曲面を作りました。握りやすく、疲れない形状です。

余裕のロングストローク

R1A1 19mm
R1A2 26mm

エアー供給口、左右交換可能

作業に応じてエアー供給口を左右交換することが出来ます。エアーホースの取り回し、ワークの形状に合わせて簡単に交換出来ます。

バキュームON／OFF切り替えスイッチ付

作業に応じてバキュームON／OFFの切り替えが出来ます。バキュームONで作業性UP。バキュームOFFでパワー UP。コンプレッサー動力の削減に繋がります。

エアー消費量を約30%削減 当社従来品比

エコ、環境に配慮し、エアー回路、部品を徹底的に最適化。使用するバキュームエアー消費量を削減しました。コンプレッサー動力の削減に繋がります。

徹底した軽量化を実現

作業者の負担軽減を考え徹底したアルミ化、樹脂化を行い、「スマート」「コンパクト」な外観と相まって軽量化を実現。重量バランスを考え、重心をグリップ周辺に集めましたので更に軽く感じられます。

GOOD DESIGN

MADE IN JAPAN Made In Japan へのこだわり

ロブテックスは創業より120年以上日本でモノ造りをしてきました。Made In Japanにこだわり、安全で安心できる商品を提供し続けています。

MADE IN JAPAN 日本製だからこそ実現できる事。

安心、スピーディなアフターサービス!!

エアーリベッター“R1A1、R1A2”の修理体制は、お客様から修理品を受け取った日※1の翌日から起算して2営業日※2以内に修理を完成させて当社より出荷※3します。国内メーカーだからできる安心のアフターサービスです。

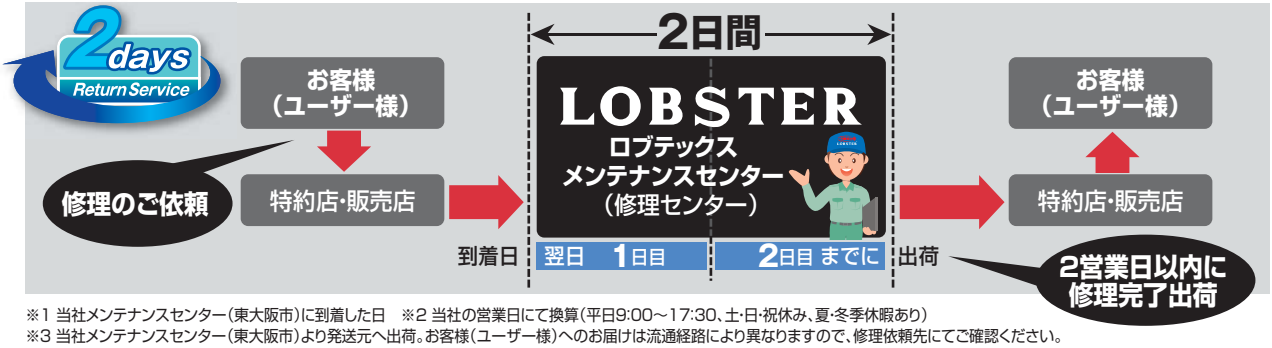

※1 当社メンテナンスセンター(東大阪市)に到着した日　※2 当社の営業日にて換算(平日9:00～17:30、土・日・祝休み、夏・冬季休暇あり)
※3 当社メンテナンスセンター(東大阪市)より発送元へ出荷。お客様(ユーザー様)へのお届けは流通経路により異なりますので、修理依頼先にてご確認ください。
注 意 万全の修理体制をとって対応しておりますが、修理内容によっては、納期のご相談をさせて頂く場合がございます。ご了承お願いします。

Pneumatic Riveter

R1A1

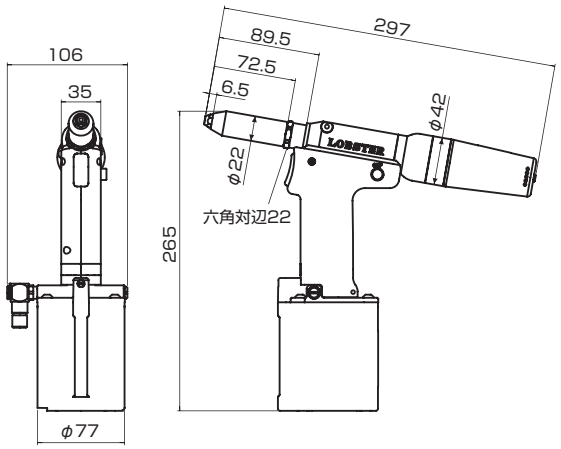

R1A2

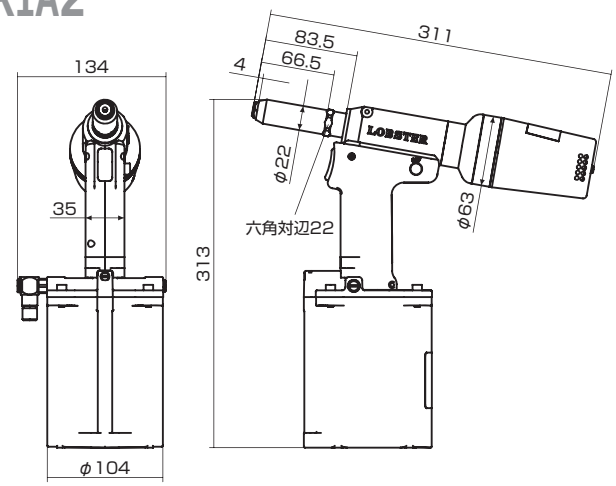

品番コード	重量 (kg)	リベット使用範囲 (ϕmm)	使用ジョー	使用エアー圧 MPa(kgf/cm²)	引張力 kN(kgf)	ストローク (mm)	エアー消費量 (L/min)	作動音 (dB)	参考価格 (円)
R1A1	1.1	全材質 2.4 / 3.2 / 4.0 / 4.8	超硬質(中) CJM	0.49～0.59 (5～6)	10.0 (1,020)※	19	68※ (バキュームON時)	69.5	75,930
R1A2	1.74	全材質 4.8 / 6.4	超硬質(大) CJL	0.49～0.59 (5～6)	18.5 (1,890)※	26	75※ (バキュームON時)	80	155,790

※エアー圧0.59MPa時　※R1A2：Sボトルご使用の際は、別途オプション部品(別売)が必要です。

⚠ 安全にご使用いただくために　掲載致しております商品をご使用になられる前に、商品に添付の「取扱説明書」のすべてをよくお読みいただき、十分理解されたうえで正しくご使用ください。

- ●掲載価格には消費税は含まれておりません。
- ●寸法等は公称値ですので多少の数値の上下はございます。
- ●改良のために仕様等を予告なく変更することがございます。
- ●このカタログの掲載内容は、2013年12月現在のものです。

株式会社 ロブテックス
〒579-8053　東大阪市四条町12-8
コールセンター TEL(072)980-1111　FAX(072)980-1166
ホームページ http://www.lobtex.co.jp/

No.13Z-20000TO